Serie
E22

DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta practicable, con posibilidad de marco enrasado por el interior que proporciona diversas soluciones en la estética de la carpintería.
Con extensa gamas de perfiles que pretenden llegar a todas las necesidades gracias a sus perfiles reforzados.

DATOS TÉCNICOS

- Marco de 45 mm., 52 mm. (coplanar).
- Hojas de 52 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm (Ventana) y 1,5-1,8 mm.(Balconera)
- Acristalamientos hasta 31 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Disponible con Herraje Oculto.

ACABADOS

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

APERTURAS



- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible
- Plegable
- Osciloparalela
- Practicable Exterior
- Proyectante
- Pivotante

SECCIÓN

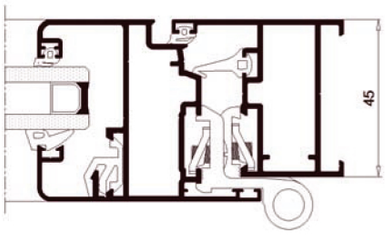

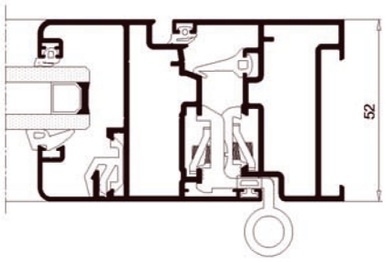

MARCADO CE

Resistencia al Viento
C5

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua
E750

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire
CLASE 4

Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica
Desde 2,4 W/m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)

Aislamiento Acústico
38(-1,-4) dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Zonas de Cumplimiento CTE
A, B, C, D, E, α

Según CTE

EXTRUAL extruidos del aluminio